


---

# COMUNE DI SENNARIOLO

Provincia di Oristano



## **PROGETTO FASE UNICA** **Interventi di riqualificazione area comunale** **incrocio tra S.S. 292 e S.P.34**

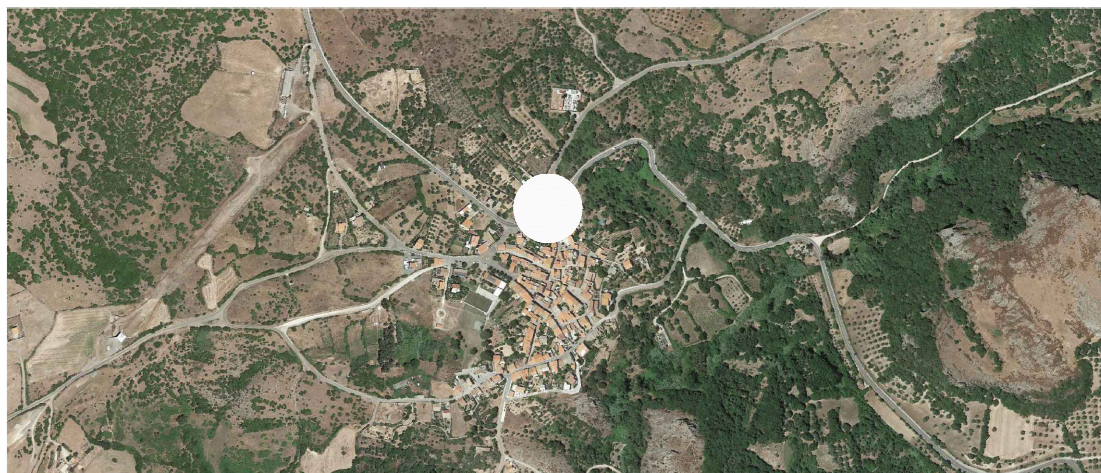

Tecnico incaricato:

Dott. Arch. FEDERICA RUBATTU

Responsabile Unico del Procedimento:

Geom. Paolo Sinis

Collaboratori:

Dott. Arch. Sara Pettinau

Dott. Arch. Daniela Sanna

Dott. Arch. Stefano Sechi

Dott. Arch. Andrea Becca

Dott. Agr. Tatiana Demelas

---

## **ALLEGATO I** **COSTI DELLA SICUREZZA**

---

DICEMBRE 2019

REV 00	12.2019

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Interventi di riqualificazione area comunale incrocio tra S.S. 292 e S.P. 34

**COMMITTENTE:** Comune di Sennariolo

Sennariolo, 16/12/2019

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A CORPO</u></b>							
1 PF.0014.000 1.0002	Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m (larghezza): a) costo di utilizzo del materiale per un mese Passerella mobile					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	49,92	49,92
2 PF.0014.000 2.0003	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata: b) altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti Coni					35,00		
	SOMMANO cadauno					35,00	1,67	58,45
3 PF.0014.000 2.0011	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in ossevanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I Cartelli					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	2,43	12,15
4 PF.0014.000 2.0015	Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) dimensioni 90x135 cm Cartelli					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	11,05	33,15
5 PF.0014.000 2.0013	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in ossevanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: c) lato 60 cm, rifrangenza classe II Cartelli					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	4,70	23,50
6 PF.0014.000 2.0022	Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al Dgs 493/96, in lamiera di alluminio 7/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile Cartelli					3,00		
	SOMMANO metri quadri					3,00	1,45	4,35
7 PF.0014.000 2.0021	Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Compreso l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura e posa in opera degli							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							181,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							181,52
8 PF.0014.000 3.0006	spezzoni di ferro di altezza non inferiore a cm 120 di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; la rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Cantiere		100,42			100,42		
	SOMMANO metri					100,42	0,47	47,20
	Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori		100,00			100,00		
	Recinzione cantiere					100,00	2,48	248,00
9 PF.0014.000 3.0008	Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: b) modulo di altezza pari a 1100 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese					50,00		
	Transenne					50,00	1,48	74,00
10 PF.0014.000 7.0001	Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo servizio					2,77		
	Moviere					2,77	33,70	93,35
11 PF.0014.000 6.0005	Formazione periodica degli operai in materia di igiene e sicurezza del lavoro e gestione delle emergenze. Costo annuale per operaio					1,00		
	Formazione					1,00	120,75	120,75
12 PF.0014.000 5.0002	Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94 e succ. mod.ii.; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: b) cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388					2,00		
	Cassette ABS					2,00	7,59	15,18
	SOMMANO cadauno					2,00		
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>							780,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							780,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							780,00
	T O T A L E   e u r o							780,00
	Sennariolo, 16/12/2019							
	Il Tecnico							
	A R I P O R T A R E							